

## 富瑞SL环氧自流平



### 概述

彩色高光树脂自流平地面，适用于现代时尚极简主义环境。

### 用途

适用于商场、百货公司、餐厅、园艺中心、车库和机场等交通密集区域。

### 优点

- 美观彩色饰面
- 易于清洁和维护
- 耐磨表面
- 耐强化学腐蚀

### 标准色卡



西红柿色



奇异果色



柑桔色



葡萄柚色



蓝莓色



留兰香色




梨子色



洋李色

### 系统设计

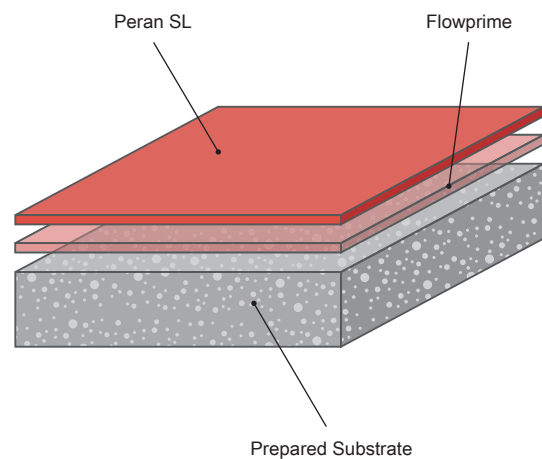

## 系统规格

产品名称：富瑞SL环氧自流平系统  
表面：高光  
厚度：2mm  
基层处理和施工需符合制造商的说明。

## 基层要求

混凝土基层或砂浆找平层抗压强度需大于25 N/mm<sup>2</sup>，浮浆、灰尘和其它污染物都必须清理干净。基层地面应保持干燥相对湿度不超过75% RH（根据英国标准BS8204），没有上升的水汽和有压力的地下水。

## 系统组成

富杰环氧底涂  
富瑞SL环氧自流平  
封闭涂层：富杰彩釉Flowglaze。

详细的施工方案根据现场实际情况提供。

## 施工服务

系统须由汇亨认可的施工单位进行施工。  
欲获取许可施工单位的详细资料，请与我们的客户服务中心联系或经由我们的网页查询：  
[cn.flowcreteasia.com](http://cn.flowcreteasia.com)

## 环境保护

该系统经评估是对健康和环境无公害的环保产品。耐久的使用寿命和无缝的表面减少了对地面的维修、保养和清洁，汇亨的技术人员和经过全面培训，经验丰富的施工人员在生产和施工的过程中已充分考虑到产品对环境和健康的因素

## 后期维护—清洁和保养

定期使用单头或双头旋转式清洗干燥机，结合中度碱性清洁剂清洗。

## 重要告示

汇亨公司保证其产品优异，根据销售合同的条款和内容进行生产和销售，标准的条款和内容可随时索取。

## 技术数据

以下数据显示了该系统在温度为20°C及相对湿度为50%的实验室测试中达到的性能参数。

防火性	B <sub>1</sub> - s1 (EN 13501-1)
防滑性 依照BS 7976-2 (参考值为4-S橡胶块)	干>40,湿：根据设计要求 (按照HSE和UKSRG指南)
耐磨损	BS8204- 2 AR2级—中等荷载工业和商业用途
耐高温	可承受最高50 °C的持续高温
透水性	无渗透 ( Nil - Karsten测试 )
耐化学腐蚀	请咨询技术部
抗压强度	55 N/mm <sup>2</sup> (EN 13892-2)
抗弯强度	35 N/mm <sup>2</sup> (EN 13892-2)
抗拉强度	25 N/mm <sup>2</sup> (BS 6319)
粘结强度	> 1.5 MPa , 大于抗压强度 为25 N/mm <sup>2</sup> 的混凝土的抗拉力
毒性 (固化后)	对敏感性食品接触无污染

## 固化速度

	10°C	20°C	30°C
允许轻荷载通行	36 小时	28 小时	24 小时
允许满载通行	72 小时	48 小时	36 小时
完全化学固化	12 天	7 天	6 天

## 客户服务

更多信息请联系相关生产商

汇亨亚洲	+60 3 6277 9575
汇亨香港	+852 2795 0478
汇亨中国	+86 10 8472 1912
汇亨泰国	+66 2539 3424
汇亨印尼	+62 21 252 3201
汇亨越南	+84 28 6287 0846

## 其它事项

为确保您的工程正确选用汇亨的树脂地面系统，请向我们的技术顾问咨询，或登录我们的网站查询。