都市风情 EP

概述
都市风情EP是光滑素雅的双色聚氨酯地坪，广泛用于现代商业环境.

该系统为客户提供完全无缝的表面，运用专业的施工技术打造一个多维色彩的表面效果.

用途
作为都市风情系列，是商业地坪客户所期待的足下印象，成为一种流行选择.适用于零售店，精品时尚店，餐馆，酒吧及其它商业场所，系统一 系列的色彩纹理增强了各类环境的氛围.

优点
- 装饰性多彩饰面
- 自然艺术风格设计
- 光滑缎光表面
- 无缝洁净饰面
- 卓越的耐磨性能
- 易于清洁和维护

标准色卡

烟灰色

土灰色

晨间咖啡

古金色

午夜绿

石板灰

系统设计

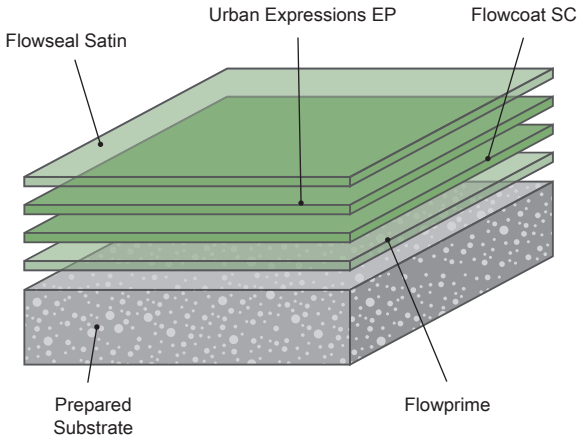

实物的颜色可能与图例有些轻微的差异
如需要颜色样品或特殊颜色，请与我们的客户服务部联系

系统规格

产品名称：都市风情EP
饰面：缎光
厚度：按设计要求
基层处理和施工需符合制造商的说明.

基层要求

混凝土基层或砂浆找平层抗压强度需大于25N/mm^2，表面处理应去除浮浆、灰尘和其它污染物.根据BS8204标准，基层应保持干燥相对湿度不超过75% RH，没有上升的水汽和有压力的地下水.

系统组成

富杰底涂
富杰SC刮涂层（黑）
都市风情EP
富杰封闭涂层---缎光

详细的施工方案根据现场实际情况提供.

施工服务

系统须由汇亨认可的施工单位进行施工.
欲获取许可施工单位的详细资料，请与我们的客户服务中心联系或经由我们的网页查询：
cn.flowcreteasia.com

环境保护

该系统经评估对健康和环境无公害的环保产品.耐久的使用寿命和无缝的表面减少了对地面的维修、保养和清洁，汇亨的技术人员和经过全面培训，经验丰富的施工人员在生产和施工的过程中已充分考虑到产品对环境和健康的因素.

后期维护-清洁和保养

定期使用单头或双头旋转式清洗干燥机，可用中度碱性清洁剂清洗.

重要告示

汇亨公司保证其产品优异，根据销售合同的条款和内容进行生产和销售，标准的条款和内容可随时索取.

色彩稳定性

都市风情不会退色，但随着时间有所改变（泛黄） 颜色的改变取决于紫外线和热度水平，因此不能预知 变化的比例.这种变化在明亮颜色和蓝色的产品上体 现地更明显，但这不会影响产品的物理性能和耐化学 腐蚀性.耐 UV 紫外线稳定说明请联系我们的技术部门.

技术数据

以下数据显示了该系统在温度为20°C及相对湿度为50%的实验室测试中达到的性能参数

防火性	B_{fl} - s1 (EN 13501-1)
防滑性 依照BS 7976-2 (参考值为4-S橡胶块)	干>40,湿：根据设计要求 （按照HSE和UKSRG指南）

地坪材料的由于不适当的维护，长期磨损/表面污染（湿或干）施工过程等因素，防滑性能会有显著变化.
在湿状态或有表面污染（湿或干）的状况下为满足防滑数值，推荐纹理系统表面.详细数据请联系我们的技术顾问.

耐高温	可承受持续性60°C高温
透水性	无渗透（Nil – Karsten测试）
耐化学腐蚀	请咨询技术部
耐磨损	泰伯磨耗试验机 每1000转磨耗90 mg (使用CS17磨轮加载1 kg质量)
抗压强度	>50 N/mm^2 (BS 6319)
抗弯强度	>30 N/mm^2 (BS 6319)
抗拉强度	25 N/mm^2 (BS 6319)
撕裂强度	11 MPa (BS 6319)
粘结强度	> 1.5 MPa ，大于抗压强度 为25 N/mm2的混凝土的抗拉力

固化速度

	10°C	20°C	30°C
允许轻荷载通行	36 小时	28 小时	24 小时
允许满载通行	72 小时	48 小时	36 小时
完全化学固化	12 天	7 天	6 天

客户服务

更多信息请联系相关生产商

汇亨亚洲	+60 3 6277 9575
汇亨香港	+852 2795 0478
汇亨中国	+86 10 8472 1912
汇亨泰国	+66 2539 3424
汇亨印尼	+62 21 252 3201
汇亨越南	+84 28 6287 0846

其它事项

为确保您的工程正确选用汇亨的树脂地面系统，请向我们的技术顾问咨询，或登录我们的网站查询.