

富杰WB水性聚氨酯墙面涂层



概述

富杰WB是单组份水性聚氨酯内墙涂层，设计为墙面提供光滑柔性洁净的表面。可用于混凝土、砖墙、钢板、木材、腻子等基层上。

用途

富杰WB水性聚氨酯墙面涂层适用于药厂洁净室、食品和饮料加工厂、医院、住宅等环境下的墙面封闭处理。


优点

- 洁净
- 抑制微生物的生长---含有广谱的真菌杀灭剂
- 优异的耐水性和耐化学清洁剂腐蚀
- 施工时低异味
- 具有裂缝桥接能力
- 耐污易清洁
- 不黄变
- 色彩丰富，有光泽


标准色卡




白色




牡蛎白




银灰



海豚灰




天蓝



浅绿

系统设计

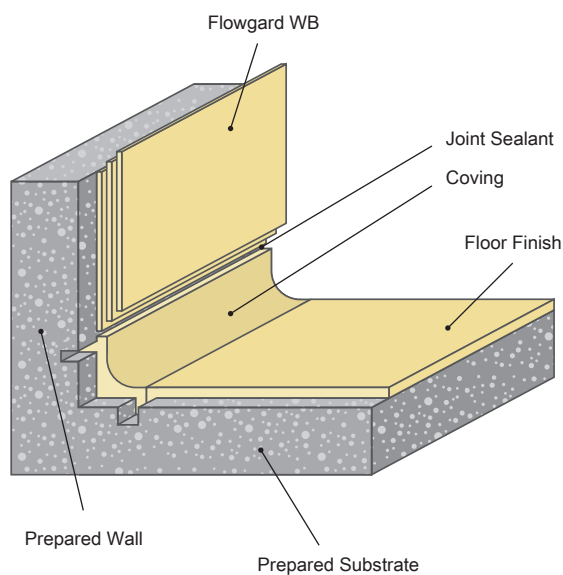

系统规格

产品名称：富杰WB水性聚氨酯墙面涂层
饰面：缎光
厚度：0.20 mm 干膜厚度 (2涂)
基层处理和施工需符合制造商的说明。

基层要求

为得到最佳的饰面效果，推荐使用腻子找平或类似材料确保基层光滑密实。

系统组成

富杰WB水性聚氨酯墙面涂层
实际用量参见每个项目的设计说明。

详细的施工方案根据现场实际情况提供。

施工服务

系统须由汇亨认可的施工单位进行施工。
欲获取许可施工单位的详细资料，请与我们的客户服务中心联系或经由我们的网页查询：cn.flowcreteasia.com

环境保护

该系统经评估是对健康和环境无公害的环保产品。耐久的使用寿命和无缝的表面减少了对地面的维修、保养和清洁，汇亨的技术人员和经过全面培训，经验丰富的施工人员在生产和施工的过程中已充分考虑到产品对环境和健康的因素。

后期维护-清洁和保养

定期使用单头或双头旋转式清洗干燥机，可用中度碱性清洁剂清洗。

重要告示

汇亨公司保证其产品优异，根据销售合同的条款和内容进行生产和销售，标准的条款和内容可随时索取。

技术数据

以下数据显示了该系统在环境为20°C及50%相对湿度的实验室测试中达到的性能参数。

防火性	B _{fl} - s1 (EN 13501-1)
耐高温	可承受至 60°C
透气性	ASTM:E96:90 20g/m ² /mm/24小时
耐化学腐蚀	请咨询技术部

固化速度

	20°C	30°C
表干	1.5 小时	1 小时
实干	5 小时	3 小时
完全化学固化	7 天	6 天

需在较低的相对湿度及良好的通风条件下才能达到以上干燥时间。

客户服务

更多信息请联系相关生产商

汇亨亚洲	+60 3 6277 9575
汇亨香港	+852 2795 0478
汇亨中国	+86 10 8472 1912
汇亨泰国	+66 2539 3424
汇亨印尼	+62 21 252 3201
汇亨越南	+84 28 6287 0846

其它事项

为确保您的工程正确选用汇亨的树脂地面系统，请向我们的技术顾问咨询，或登录我们的网站查询。